2004.3

EIKI

A-key to better communications.

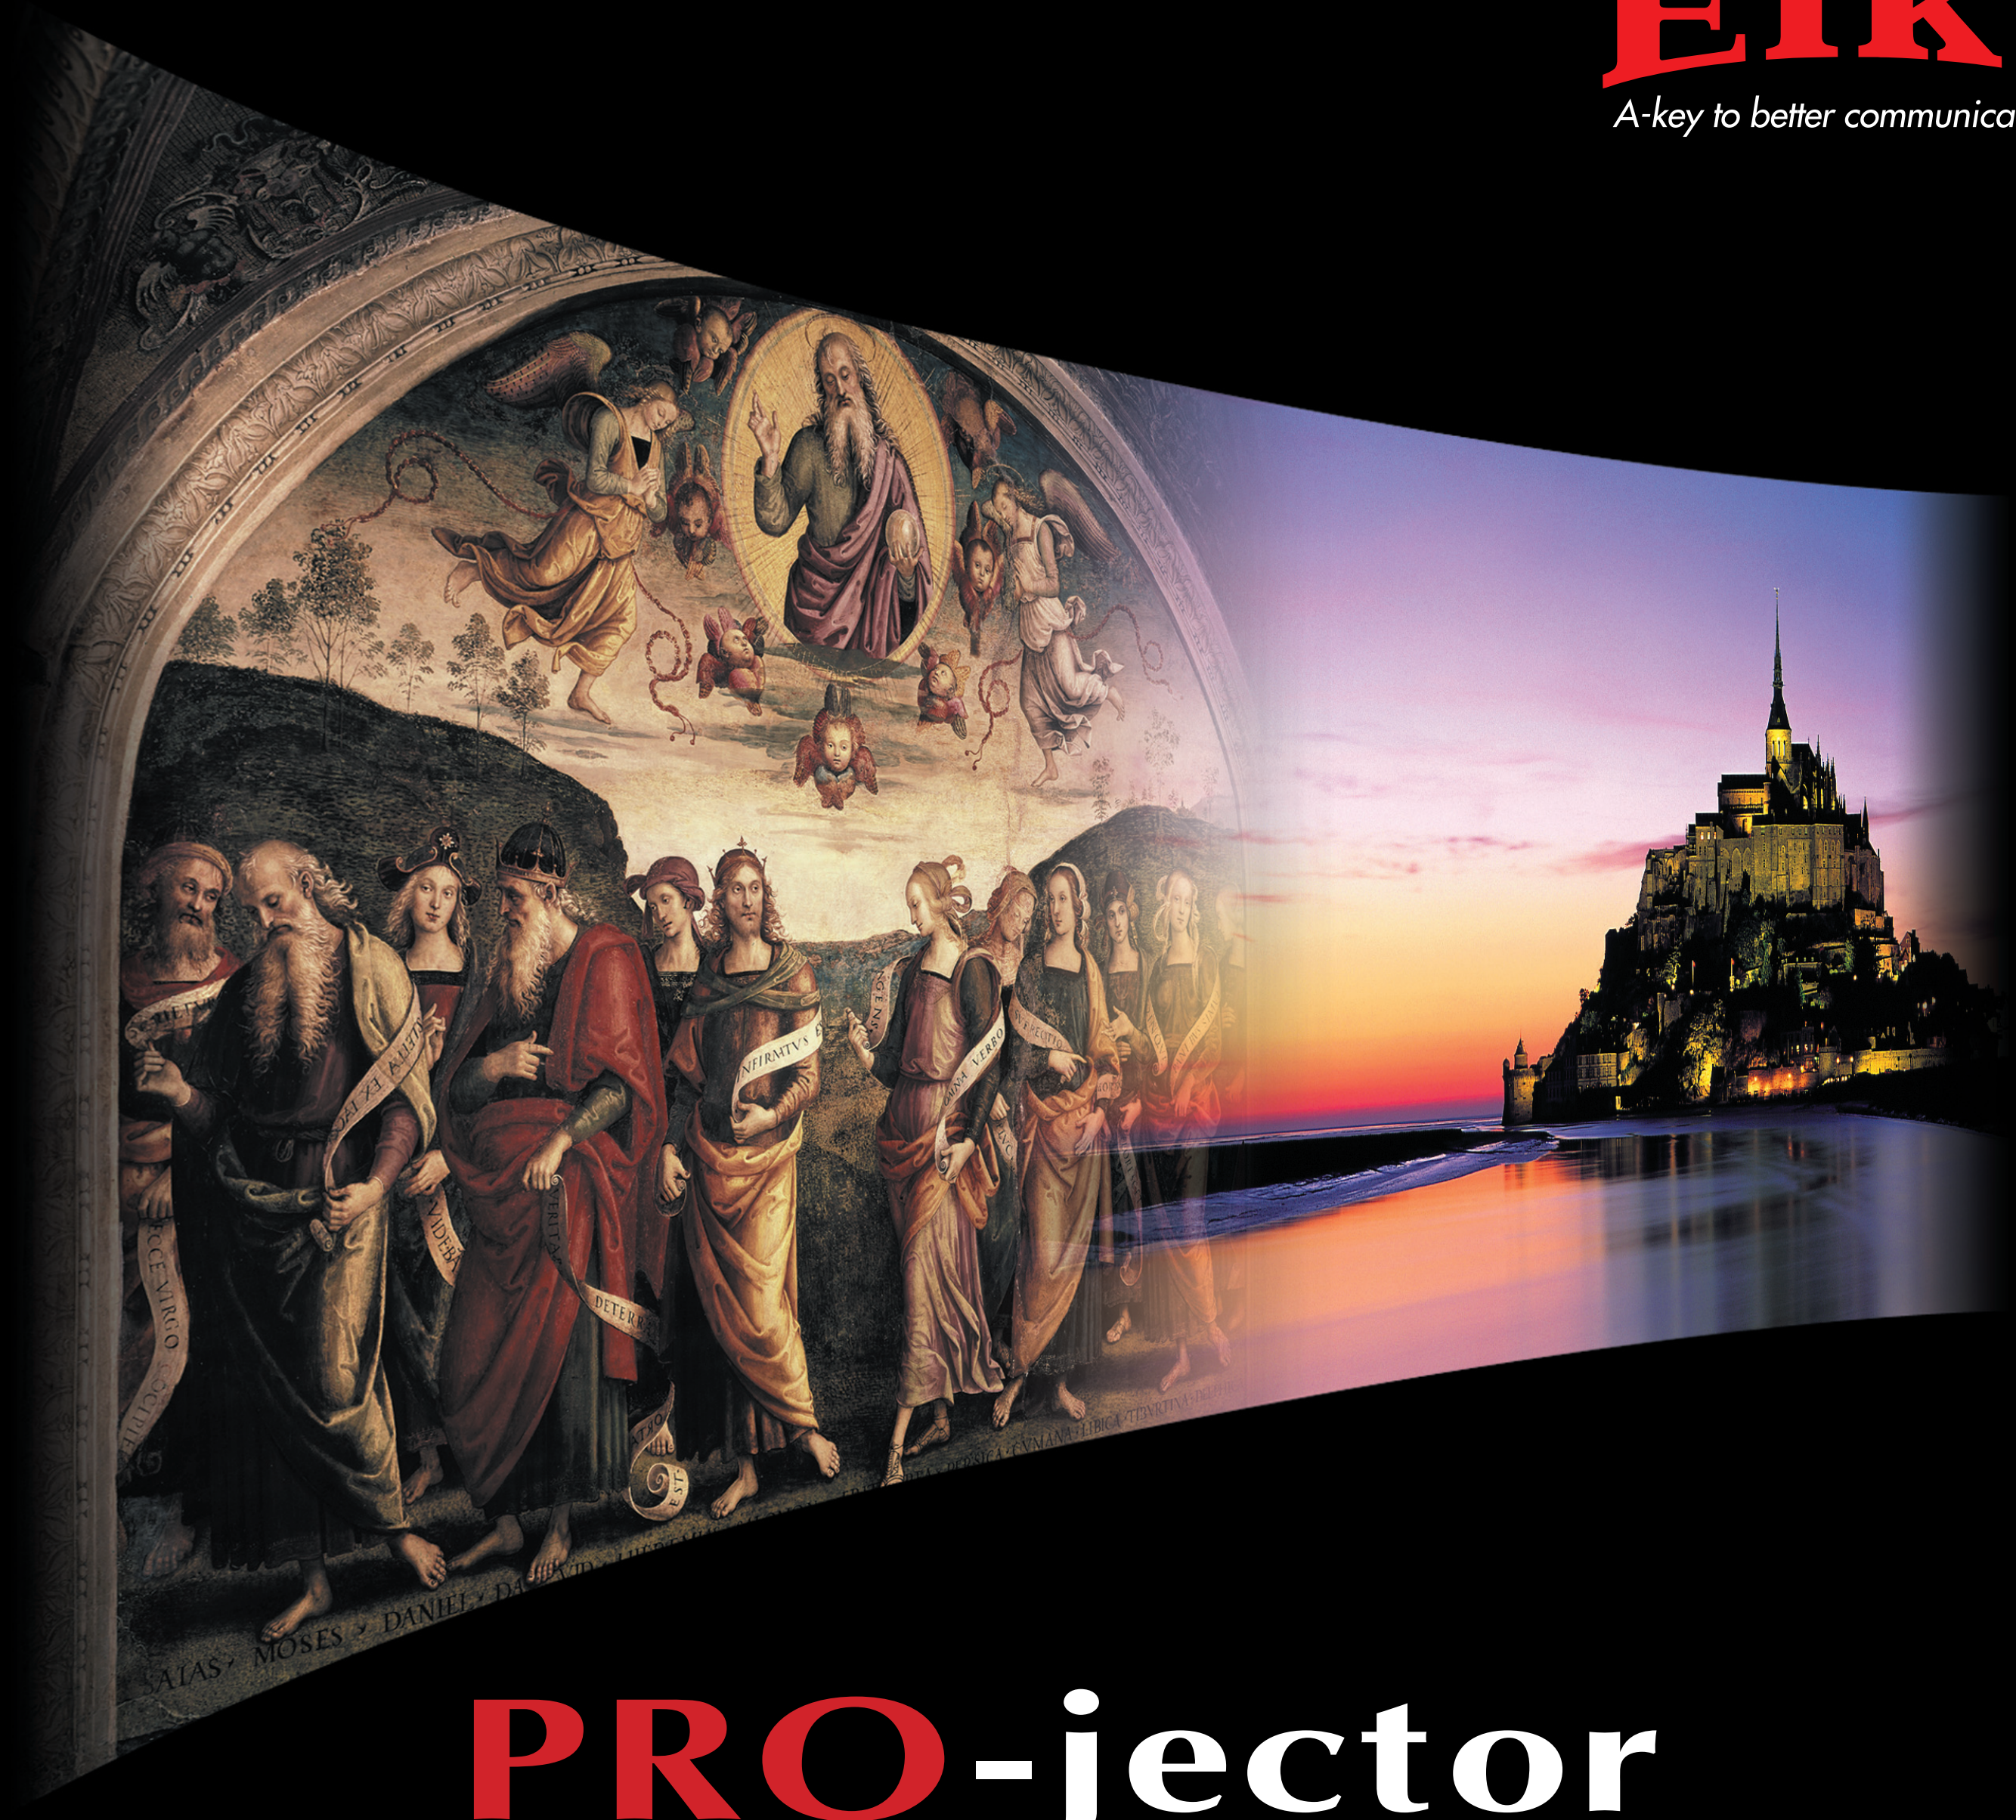

PRO-jector

——プロフェッショナル モデル ラインアップ——

MADE IN JAPAN

—拡大映像システムのスペシャリスト—

EIKI 映機工業株式会社

プロフェッショナルを極めた EIKIの誇るPRO-jector

600インチという大きな画像世界をリアルに魅せる………
プロユーザーの確かな眼に映るのは、その圧倒的な映像による現実を越えた迫力と感動です。
EIKIは大型プロジェクターに特化したメーカーとして、日本だけではなく、
広く世界中の映像ファンにお応えするとともに、多くの技術革新をもって
新しい感動をお届けしてきました。そして映像の高画質化、デジタル化がさらに進む中、
フルハイビジョン対応という、まったく新しい扉も開かれました。
大型映像のPROfessionalがご提供する、PRO-jectorの充実ラインアップ。
どうぞ、仕様、機能にいたるすべてをお確かめください。

EIKI
A-key to better communications.

Line up

NEW

LC-HDT10D
フルハイビジョン対応
5,500ANSI ルーメン

LC-UXT3D
UXGA 7,700ANSI ルーメン

LC-XT3D
XGA 10,000ANSI ルーメン

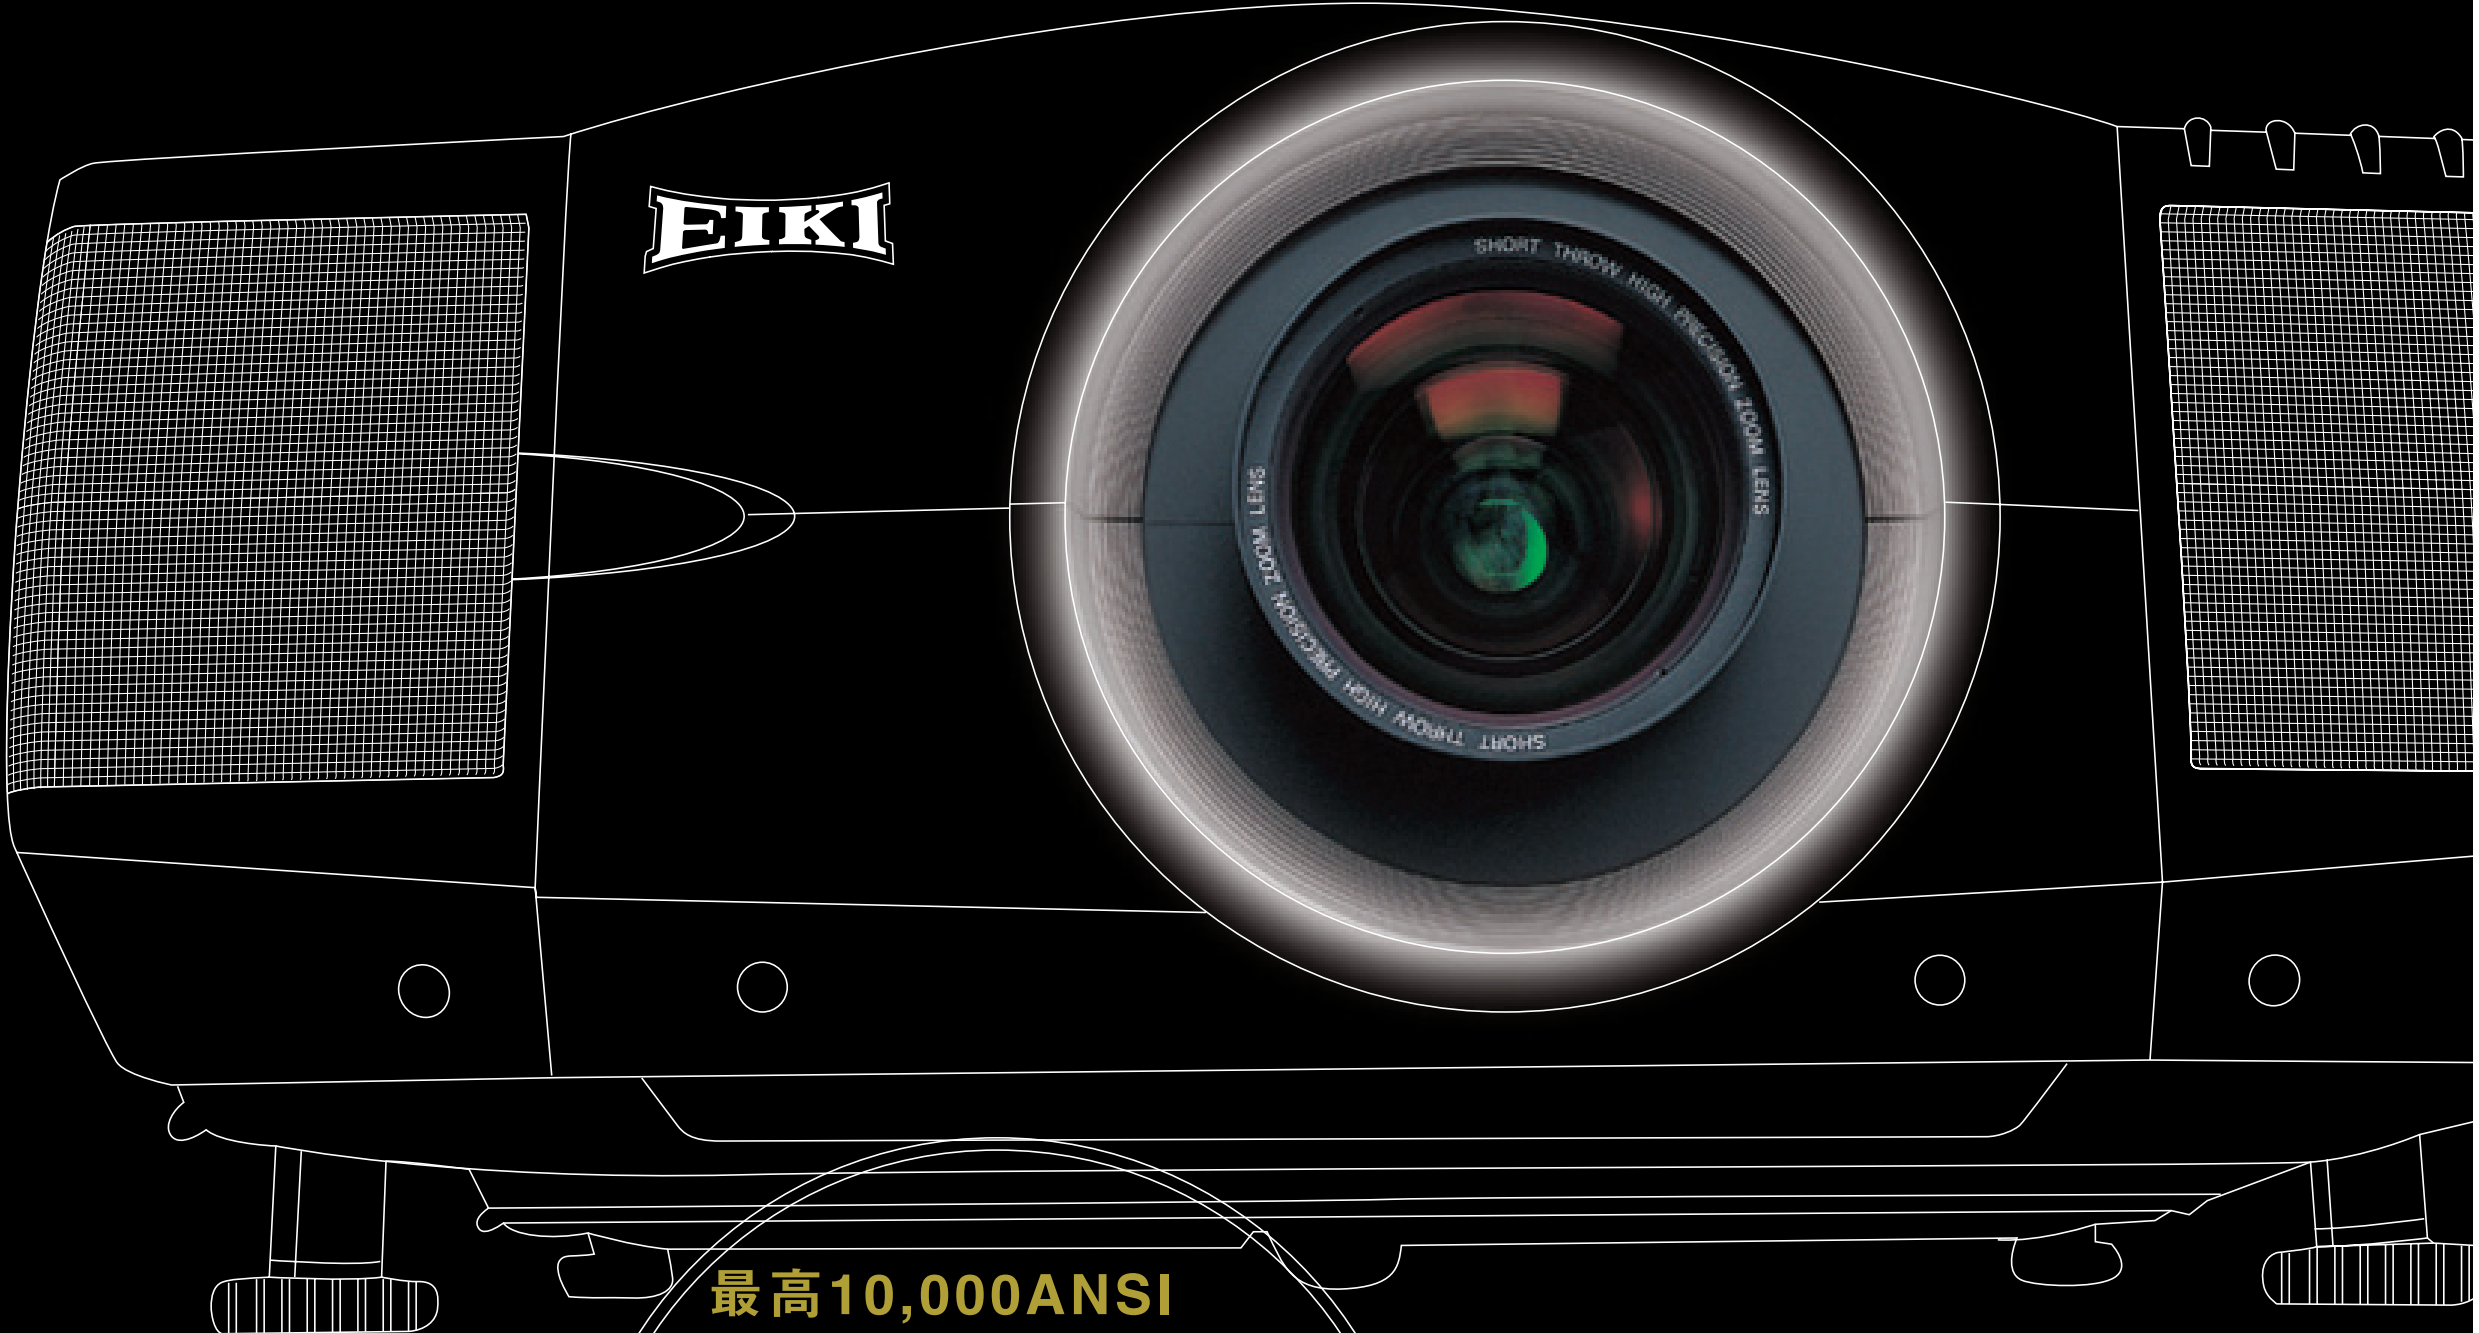

輝度

最高10,000ANSIルーメン※

映像が大型になるほど、画質と並んで大きな要素になるのが明るさです。EIKIは、業界トップクラスの10,000ANSIルーメンという、一般的な明るさの約2倍に達する輝度を持つ機種も投入。まさにPro仕様の輝度です。※LC-XT3D

画質

細密への徹底的なこだわり

多くの美術館や伝統工芸館で使われている実績が示す通り、芸術のもつ感動を色褪せることなく伝えるための「絵づくり」技術は、画面の隅々に至るディティルまで徹底的にこだわりました。

PROと呼ぶにふさわしい

操作性

“使いやすさ”が最大の機能

現実を超える感動を、誰でも手軽に伝えられること。複雑な機能も、テレビを見る感覚でピッとできる、まさに“知らなくても使える”くらいのシンプルさこそ、大きな機能と考えます。

LC-XT2D
XGA 7,700ANSI ルーメン

LC-SX4DL*i*
SXGA 5,800ANSI ルーメン

LC-X5DL
XGA 6,500ANSI ルーメン

LC-X4DL*i*
XGA 5,200ANSI ルーメン

PROの極み····10億を超える色再現性。フルハイビジョン対応プロジェクター登場。

まるで現実がそこにあるようなリアルな映像、妥協を知らない迫力、そして感動への熱望……
いま、まったく新しい次元へご案内するPRO-jectorが登場しました。
リアルハイビジョン1080i／720P対応マシン――――
与えられたテーマは、芸術が持つ絶対美の再現。
大型であるからこそ求められる、繊細なまでの美しさへの欲求に徹底的に配慮しました。
そして何より、使いやすさも最大の機能と考えるEIKIだからこそ、
操作性も大幅に向上。
さぁ、新しい次元をまずは紙上でご覧ください。

HDTV信号をそのまま出力する、リアルHDTV1080i／720P対応。色再現性は、なんと10億色を超える世界へ。

3枚のTFTポリシリコン液晶パネルは、アスペクト比16:9でマイクロレンズ付1.65インチ。トータルの画素数は、プロジェクターの常識をはるかに凌駕する6,220,800（1,920×1,080dots×3枚）画素という、まさに芸術をそのまま表現するのにふさわしい高精細HDTV1080iリアル投映を実現しました。さらに高品位30bitカラーを採用し、色の再現性はなんと1,073,741,824色という**10億色を超える**スペックを誇ります。

映像ソフト投映を重視。黒が締まる ハイコントラスト・オプティカルシステム。

光学系にハイコントラスト・オプティカル・システムを採用。陰影が演出の大きな要素となる映画ソフトの特性を生かす、黒が締まる高画質投映を実現する1000:1のハイコントラスト比です。

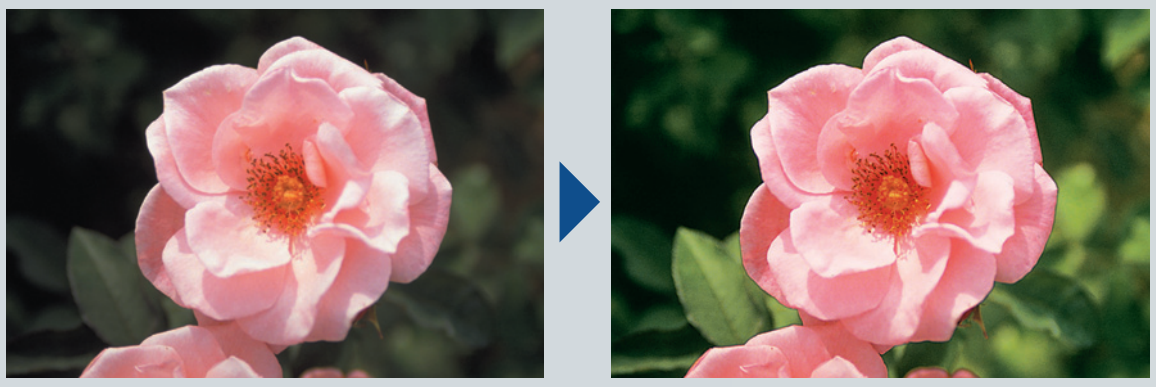

2-3プルダウン信号対応回路も HDTV1080*i*対応に刷新。

24コマ/秒の映画フィルムを30フレーム/秒のNTSCテレビ映像信号に効率よく変換し、映画用のきめ細かい画質描写を実現するEIKIの技術を、HDTV1080i専用に設計を刷新しました。

Auto Picture Controlで 映像の明暗をコントロール。

映像ソフトのAPL（Average Picture Level）を自動で読み込み、明るい画像の場合は明るい階調部分を伸ばし、暗いときには暗い階調部分を伸ばします。映像ソフトの画質をより繊細に投映。

大画面、高精細の迫力を支える 5,500ANSIルーメン。

高照度250W UHPランプを4灯使用する多灯ランプ光学系を搭載し、5,500ANSIルーメンという高輝度を確保。さらにフェイルセーフ機能により、1つのランプが不灯時でも連続映写に影響はありません。

色の再現性を重視した高色純度光学系搭載。

赤・青・緑という光の三原色の発色性能に徹底的にこだわりました。デジタルソフトに充分対応する高い色再現性を発揮します。

HD/SD-SDIに対応、 Dual-SDI入力端子を装備。

業界標準といえるHD-SDIおよび/SD-SDI入力端子を標準搭載。4つのスロットは、用途に応じたさまざまなインターフェースボード（オプション）に対応します。

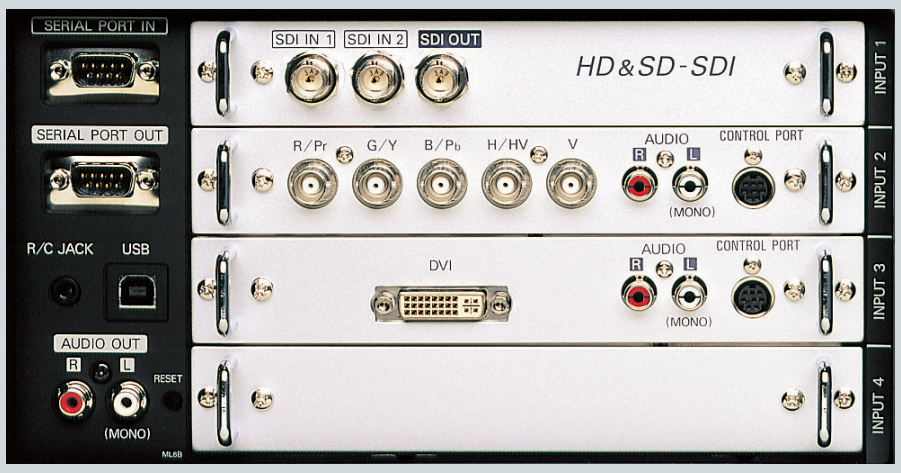

スロット-1…Dual SDI（入力×2、出力×1）

スロット-2…5BNC（RGBHV&Y、Pb/Cb、Pr/Cr）

スロット-3…DVI-I（HDCP対応）

スロット-4…オープン

LC-HDT10D

オープン価格※

○HDTV1080i／720P対応
○5,500ANSIルーメン

■HD/SD-SDIボード対応入力信号

本ボードは、Serial Digital Interface（SDI）信号受信ボードであり、SMPTE292M（HD）ならびにSMPTE259M-C（SD）規格に準拠し、伝送レートはSDで270MHz/秒、HDで1.485GHz/秒に対応しています。下記の対応入力信号表をご参照ください。



SMPTE	SD / HD	信号名	走査線総本数	総Dot数	有効走査線本数	有効画素数	Dot Clock
260M	HD	1035i /60Hz/59.94Hz	1125	2200	1035	1920 ×1035	74.25MHz
274M		1080i /60Hz/59.94Hz	1125	2200	1080	1920 ×1080	
		1080i /50Hz	1125	2640	1080	1920 ×1080	
		1080p /30Hz/29.97Hz	1125	2200	1080	1920 ×1080	
		1080psf /30Hz/29.97Hz	1125	2200	1080	1920 ×1080	
296M		720p /60Hz/59.94Hz	750	1650	720	1280 × 720	
125M	SD	480i /60Hz/59.94Hz	525	858	487	720 × 487	13.5MHz
ITU-R BT.656		575i /50Hz	625	864	576	720 × 576	

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

PRO-jector Line up

6500K°の色温度で高画質

LC-UXT3D

標準価格**¥6,825,000**（消費税込）

○7,700ANSIルーメン
○リアル解像度／UXGA（1600×1200）×3
○コントラスト比／1000:1
○250W高輝度UHPランプが4本
（2本点灯のエコモード搭載）
○上下&左右の電動レンズシフト

10,000ANSIルーメンの超高輝度

LC-XT3D

標準価格**¥4,725,000**（消費税込）

○10,000ANSIルーメン
○リアル解像度／XGA（1024×768）×3
○コントラスト比／1100:1
○250W高輝度UHPランプが4本
（2本点灯のエコモード搭載）
○上下&左右の電動レンズシフト

経済性と高輝度を両立

LC-XT2D

標準価格**¥3,675,000**（消費税込）

○7,700ANSIルーメン
○リアル解像度／XGA（1024×768）×3
○コントラスト比／700:1
○200W高輝度UHPランプが4本
（2本点灯のエコモード搭載）
○上下&左右の電動レンズシフト

高画質

色味重視の設計で他社プロジェクターを凌ぐ

6,500°Kの色温度を実現。

画質にこだわるプロユーザーに朗報。250Wとなった新UHPランプによって色味重視の設計になり、色温度設定が選択出来ます。映像ソフトに応じて陰影のしっとりした画質、細やかな映像表現を重視したい時には低めの設定を選べます。

高:7500°K　低:5500°K
中:6500°K(Default設定値)　超低:4500°K

HDT10D　UXT3D　XT3D　SX4DLi　X5DL　X4DLi

2-3プルダウン信号対応回路で、映画用ソフトも忠実に再現

映画フィルムの24コマ/秒に対して、NTSCテレビ映像信号は30フレーム/秒で、各フレーム2フィールドで構成されており、30×2=60フィールド/秒で成り立っています。映画用からテレビ用に変換するために、従来は高い確率で同じコマを重ねて構成していましたが、この2-3プルダウン方式により、効率のよい画像変換が可能になり、映画用のきめ細かい画質描写を忠実に再現することができます。

映画フィルムの奇数コマを2フィールドで、偶数コマを3フィールドに変換し、60フィールドを構成。これの2-3-2-3の繰り返しが2-3プルダウン方式。

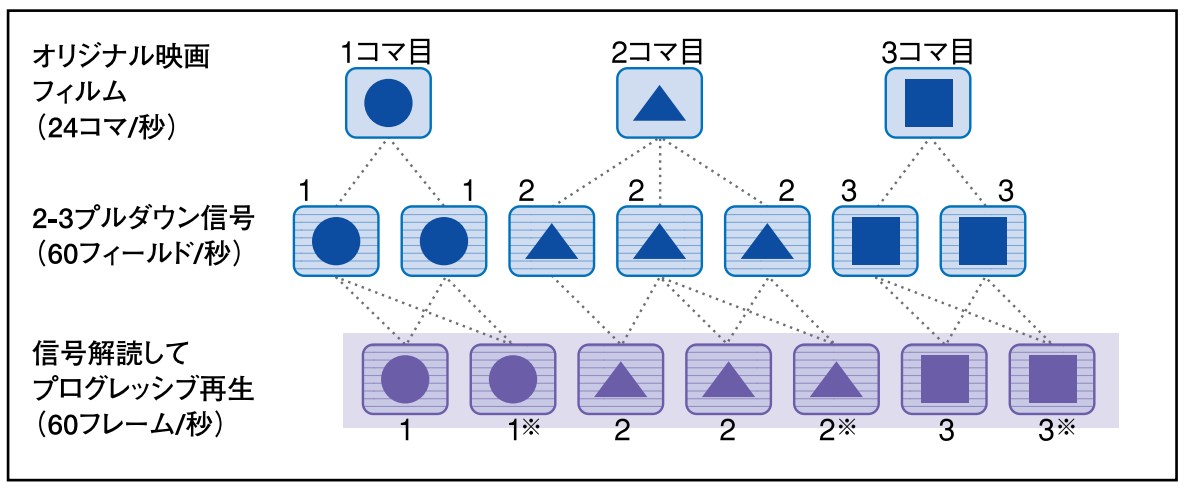

※ここでダブリによる粗さ、斜線ジャギー等が出ません。

HDT10D　UXT3D　XT3D　X5DL　X4DLi

新I/P（Interlace/Progressive）変換回路を搭載。

HDTV1080iもI/P（Interlace/Progressive）変換し、2-3プルダウン信号にも対応。Faroudjaと同等の動画対応を備えたNew Progressive ICを搭載しています。これにより、ノイズのようなちらつき、輪郭線のギザギザ感を抑えた高画質を実現しました。

HDT10D　UXT3D　XT3D　X5DL　X4DLi

液晶パネル & X-プリズムブロック

X-プリズムブロックは新機構により、それぞれの1.8型パネルのCG微調整が可能になりました。1枚ずつの交換も可能。
（専用の治具は別売オプションとなります）

◆ワイドビュー（WV）フィルムを採用したハイ・コントラスト比光学技術

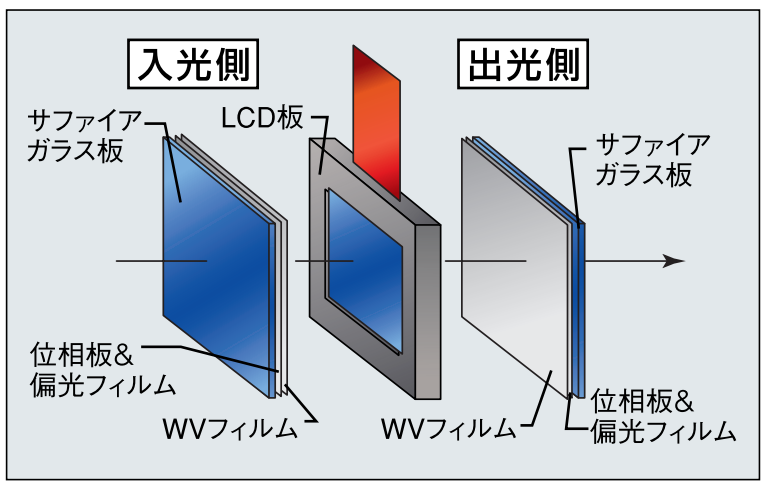

新型のXープリズムブロック

HDT10D　UXT3D　XT3D　X5DL

Real Color Manager（画像色調整ソフト）が標準付属品

画像調整のために新開発したソフトを標準付属としました。これは投映された映像と付属の写真シートを見比べ、画面を選んでいくだけで、3種類の画像調整ができます。

◎ホワイトバランス（中間・白側・黒側）
◎ガンマ調整（中間・黒側）
◎RGBの各ガンマを自由に調整

（注：PCモード、ビデオモードに従ってご使用下さい。）

HDT10D　UXT3D　XT3D　SX4DLi　X5DL　X4DLi

■10ビットデジタルガンマ補正回路　■ハイブリッド クロストーク除去回路　■3D-AUCC回路　■デジタルICの全面採用
■最高デジタル画像処理技術　■3Dデジタルノイズリダクション回路　■3Dデジタルプログレッシブ回路　■3DデジタルY/C分離回路
■インテリジェント シャープネス コントロール回路

2灯式クラス最高の高解像度

LC-SX4DL*i*

標準価格**￥3,150,000**（消費税込）

○5,800ANSIルーメン
○リアル解像度／SXGA（1280×1024）×3
○コントラスト比／700:1
○200W高輝度UHPランプが2本
（1本点灯のエコモード搭載）
○上下の電動レンズシフト

2灯式クラス最高の高輝度

LC-X5DL

標準価格**￥2,835,000**（消費税込）

○6,500ANSIルーメン
○リアル解像度／XGA（1024×768）×3
○コントラスト比／1100:1
○250W高輝度UHPランプが2本
（1本点灯のエコモード搭載）
○上下の電動レンズシフト

ハイスペック＆エコノミー価格

LC-X4DL*i*

標準価格**￥2,310,000**（消費税込）

○5,200ANSIルーメン
○リアル解像度／XGA（1024×768）×3
○コントラスト比／700:1
○200W高輝度UHPランプが2本
（1本点灯のエコモード搭載）
○上下の電動レンズシフト

高輝度

最高輝度実現

10,000ANSIルーメン

LC-XT3Dの輝度はこのクラス最高の10,000ANSIルーメンで、コントラスト比は1100:1を達成。プロジェクター神話にふさわしい、マキシマムスペックを誇ります。

XT3D

光源ランプ複数灯式で輝度UP

高輝度を実現する複数灯式は、バックアップ方式による継続映写にも威力。

4灯式の場合、4灯のうち2灯づつがペアとなって作動。1灯が切れると、そのペアの片方も自動消灯し、別のペア灯がバックアップとして継続点灯。映写途中で、映像が途切れることはありません。また、ランプの使用時間が均一化されるように、点灯時には、使用時間が少ない方のペア灯を選ぶようになっています。

新UHP250Wランプ

新UHP250Wランプは、低電圧、ノイズの低減、軽量小型仕様。

【4灯式】 HDT10D UXT3D XT3D XT2D
【2灯式】 SX4DLi X5DL X4DLi



4灯ランプユニット搭載（2灯によるエコモード可能）



2灯ランプユニット搭載（1灯によるエコモード可能）

◆UHPランプのスペクトル密度図

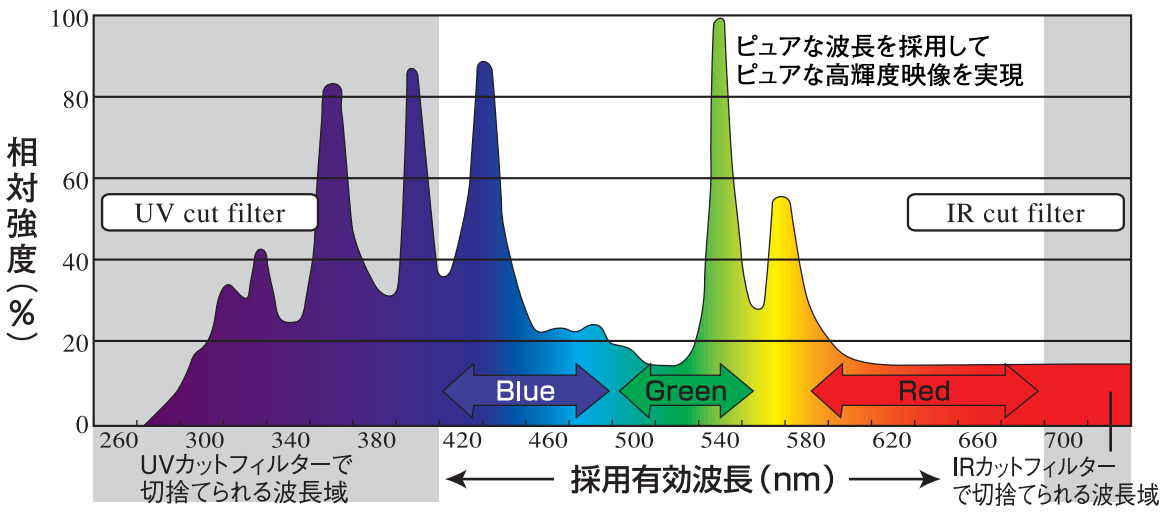

■高コントラスト光学システム搭載

操作性

バイオネット・マウント方式でレンズ交換がスピーディー

BAYONet Mount方式レンズ

バイオネットマウント方式の採用により、レンズの交換は本体側のレンズマウントに合わせてレバーを押し下げるだけでしっかり装着、固定できます。さらにアタッチメントには、電動ズーム／フォーカスワイヤーのソケットが付いており、マウントに押し当てるだけで装着完了。電源プラグ接続も必要ありません。
また、お手持ちの既存レンズも標準付属品のアダプターフランジを取り付けることで使用可能になります。



HDT10D UXT3D XT3D XT2D SX4DLi X5DL X4DLi

多彩な入出力端子群（スロット方式）

入出力インターフェイス部を独立。ビデオボード・RGBボード等、簡単操作でスロット部を脱着。ユーザーに応じた入出力端子の装備・構築のシステム化が実現。DVI−I、USB端子標準搭載。全スロットがフル・デジタル対応。

【4スロット】 HDT10D UXT3D XT3D XT2D



【3スロット】 SX4DLi X5DL X4DLi

●HD−SDIハイビジョンフル対応モジュール（オプション）
●SDIシリアル・デジタルインターフェイスモジュール（オプション）
●ネットワークモジュール（オプション）
●Faroudja ICモジュール（オプション）

投映オプションレンズ及び投映距離・画面サイズチャート

品　名	固定超短焦点レンズ	固定短焦点レンズ	短焦点電動ズームレンズ		標準電動ズームレンズII		中焦点電動ズームレンズ		中焦点電動ズームレンズ		長焦点電動ズームレンズ	
型　番	AH-32021（LNS-W03）	AH-21012（LNS-W01Z）	AH-21202（LNS-W02Z）		AH-21102（LNS-S02Z）		AH-22051（LNS-S03）		AH-21022（LNS-M01Z）		AH-21091（LNS-T02）	
F値	F2.6	F2.5	F2.53～2.95		F2.0～2.3		F1.7～2.7		F2.0～2.6		F2.0～2.8	
焦点距離	f＝30㎜	f＝44.7㎜	f=52.2～67.9㎜		f＝75.7～97.5㎜		f＝97～131㎜		f＝124.5～161.8㎜		f＝158～221㎜	
標準価格（税込）	¥420,000	¥420,000	¥420,000		¥157,500		¥262,500		¥262,500		¥420,000	
2連スタック投映対応	×	×	×		○		○		○		○	
画面サイズ	映写距離（m）	映写距離（m）	映写距離（m）		映写距離（m）		映写距離（m）		映写距離（m）		映写距離（m）	
インチ（横×縦）（m）			ズーム最大	ズーム最小	ズーム最大	ズーム最小	ズーム最大	ズーム最小	ズーム最大	ズーム最小	ズーム最大	ズーム最小
100（2.03×1.52）	1.67	2.48	2.90	3.77	4.21	5.42	5.39	7.28	6.92	8.99	8.78	12.28
110（2.24×1.68）	1.83	2.73	3.19	4.15	4.63	5.96	5.93	8.01	7.61	9.89	9.66	13.51
120（2.44×1.83）	2.00	2.98	3.48	4.53	5.05	6.50	6.47	8.73	8.30	10.79	10.53	14.73
130（2.64×1.98）	2.17	3.23	3.77	4.90	5.47	7.04	7.01	9.46	8.99	11.69	11.41	15.96
140（2.85×2.13）	2.33	3.48	4.06	5.28	5.89	7.58	7.54	10.19	9.68	12.58	12.29	17.19
150（3.05×2.29）	2.50	3.73	4.35	5.66	6.31	8.13	8.08	10.92	10.38	13.48	13.17	18.42
160（3.25×2.44）	2.67	3.97	4.64	6.04	6.73	8.67	8.62	11.64	11.07	14.38	14.04	19.64
170（3.45×2.59）	2.83	4.22	4.93	6.41	7.15	9.21	9.16	12.37	11.76	15.28	14.92	20.87
180（3.66×2.74）	3.00	4.47	5.22	6.79	7.57	9.75	9.70	13.10	12.45	16.18	15.80	22.10
190（3.86×2.90）	3.17	4.72	5.51	7.17	7.99	10.29	10.24	13.83	13.14	17.08	16.68	23.33
200（4.06×3.05）	3.33	4.97	5.80	7.54	8.41	10.83	10.78	14.56	13.83	17.98	17.56	24.56
210（4.27×3.20）	3.50	5.22	6.09	7.92	8.83	11.38	11.32	15.28	14.53	18.88	18.43	25.78
220（4.47×3.35）	3.67	5.46	6.38	8.30	9.25	11.92	11.86	16.01	15.22	19.78	19.31	27.01
230（4.67×3.51）	3.83	5.71	6.67	8.68	9.67	12.46	12.39	16.74	15.91	20.67	20.19	28.24
240（4.88×3.66）	4.00	5.96	6.96	9.05	10.09	13.00	12.93	17.47	16.60	21.57	21.07	29.47
250（5.08×3.81）	4.17	6.21	7.25	9.43	10.51	13.54	13.47	18.19	17.29	22.47	21.94	30.69
260（5.28×3.96）	4.33	6.46	7.54	9.81	10.93	14.08	14.01	18.92	17.98	23.37	22.82	31.92
270（5.49×4.12）	4.50	6.71	7.83	10.19	11.36	14.63	14.55	19.65	18.68	24.27	23.70	33.15
280（5.69×4.27）	4.67	6.95	8.12	10.56	11.78	15.17	15.09	20.38	19.37	25.17	24.58	34.38
290（5.89×4.42）	4.83	7.20	8.41	10.94	12.20	15.71	15.63	21.11	20.06	26.07	25.46	35.61
300（6.10×4.57）	5.00	7.45	8.70	11.32	12.62	16.25	16.17	21.83	20.75	26.97	26.33	36.83
310（6.30×4.72）	5.17	7.70	8.99	11.69	13.04	16.79	16.71	22.56	21.44	27.87	27.21	38.06
320（6.50×4.88）	5.33	7.95	9.28	12.07	13.46	17.33	17.24	23.29	22.13	28.76	28.09	39.29
330（6.71×5.03）	5.50	8.20	9.57	12.45	13.88	17.88	17.78	24.02	22.83	29.66	28.97	40.52
340（6.91×5.18）	5.67	8.44	9.86	12.83	14.30	18.42	18.32	24.74	23.52	30.56	29.84	41.74
350（7.11×5.33）	5.83	8.69	10.15	13.20	14.72	18.96	18.86	25.47	24.21	31.46	30.72	42.97
360（7.32×5.49）	6.00	8.94	10.44	13.58	15.14	19.50	19.40	26.20	24.90	32.36	31.60	44.20
370（7.52×5.64）	6.17	9.19	10.73	13.96	15.56	20.04	19.94	26.93	25.59	33.26	32.48	45.43
380（7.72×5.79）	6.33	9.44	11.02	14.33	15.98	20.58	20.48	27.66	26.28	34.16	33.36	46.66
390（7.93×5.94）	6.50	9.69	11.31	14.71	16.40	21.13	21.02	28.38	26.98	35.06	34.23	47.88
400（8.13×6.10）	6.67	9.93	11.60	15.09	16.82	21.67	21.56	29.11	27.67	35.96	35.11	49.11
420（8.53×6.40）	7.00	10.43	12.18	15.84	17.66	22.75	22.63	30.57	29.05	37.75	36.87	51.57
440（8.94×6.71）	7.33	10.93	12.76	16.60	18.50	23.83	23.71	32.02	30.43	39.55	38.62	54.02
450（9.41×6.86）	7.50	11.18	13.05	16.98	18.93	24.38	24.25	32.75	31.13	40.45	39.50	55.25
470（9.55×7.16）	7.83	11.67	13.63	17.73	19.77	25.46	25.33	34.21	32.51	42.25	41.26	57.71
480（9.75×7.32）	8.00	11.92	13.92	18.11	20.19	26.00	25.87	34.93	33.20	43.15	42.13	58.93
500（10.16×7.62）	8.33	12.42	14.50	18.86	21.03	27.08	26.94	36.39	34.58	44.94	43.89	61.39
520（10.56×7.93）	8.67	12.91	15.08	19.62	21.87	28.17	28.02	37.84	35.97	46.74	45.64	63.84
540（10.97×8.23）	9.00	13.41	15.66	20.37	22.71	29.25	29.10	39.30	37.35	48.54	47.40	66.30
560（11.38×8.53）	9.33	13.91	16.24	21.12	23.55	30.33	30.18	40.76	38.73	50.34	49.16	68.76
580（11.79×8.84）	9.67	14.40	16.82	21.88	24.39	31.42	31.26	42.21	40.12	52.14	50.91	71.21
600（12.19×9.14）	10.00	14.90	17.40	22.63	25.23	32.50	32.33	43.67	41.50	53.93	52.67	73.67

上記の画面サイズに対する映写距離は理論計算上の数値でレンズのばらつき等により最大5%程度の誤差を有する場合がありますので、天吊り設置の場合、現場合わせが必要です。

■LC-UXT3D, XT3D, X5DL専用に2本のNavitar/Buhl製長焦点レンズを用意しました。（納期は通常2～3週間かかります。）

品番	レンズコード	品名	焦点距離	F値	光軸比	標準価格
0001-4260	368MCZ537-E	手動長焦点ズーム	f=115～185㎜	F2.0	8:1～1:8	オープン価格（USAでの参考定価$3,954）
0001-4261	368MCZ151-E	手動長焦点ズーム	f=187～312㎜	F2.8	8:1～1:8	オープン価格（USAでの参考定価$3,954）

投映光軸比

●上下光軸比（H1:H2）
LC-HDT10D/UXT3D/XT3D/XT2D/SX4DL/SX4DLi/X5DL/X4DL/X4DLi ；最大約 0:10～10:0

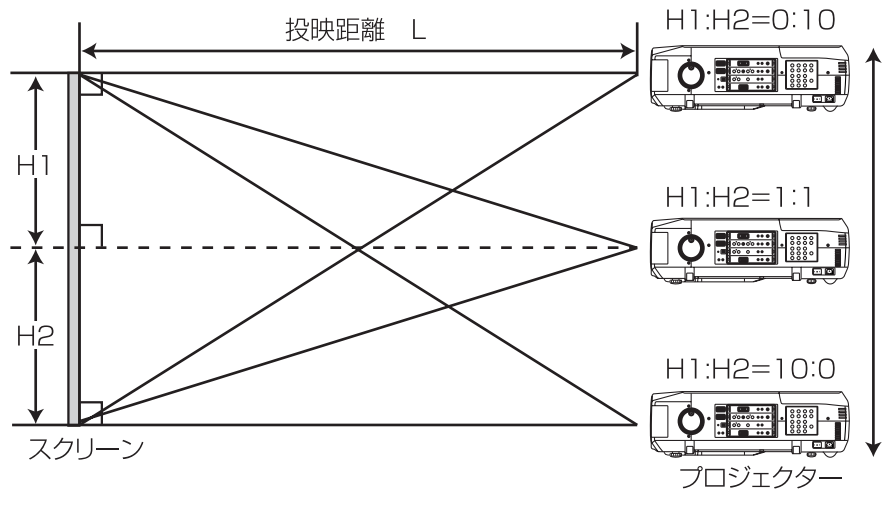

●左右光軸比（W1:W2）
LC-HDT10D/UXT3D/XT3D/XT2D；最大約 2:3～3:2
LC-SX4DL/SX4DLi/X5DL/X4DL/X4DLi；1:1（固定）



投映光軸比（H1:H2、W1:W2）は電動可変です。
レンズによって可変範囲が異なりますのでご注意ください。

※1 投映距離比=スクリーンへの投映距離:スクリーンの横幅寸法投映距離比の比率は目安です。
※2 およその投映距離はレンズ設計仕様に基づく計算値です。レンズのばらつき等により、最大5%程度の誤差を有する場合があります。
※3 スタックポイントは2連スタック投映に最適と思われる推奨距離です。レンズのばらつき等により、スタックポイント付近以外では充分な性能が得られない場合があります。
※4 LNS-W01Z/W02Z/W03/W31A/W32/W10/T10は、2連スタック投映には使用できません。
※5 左右光軸はLC-HDT10D/UXT3D/XT3D/XT2Dのみ可変可能です。その他の機種は1:1（固定）となります。

※オプションレンズには交換に必要な専用工具が同梱されています。

豊富なオプションボード

固定長焦点レンズ	超・長焦点手動ズームレンズ	
AH-21031（LNS-T01）	AH-32581（LNS-T03）	
F2.0	F2.2～2.5	
f=253.2㎜	f=224～325㎜	
¥420,000	¥1,365,000	
○	○	
映写距離（m）	映写距離（m）	
	ズーム最大	ズーム最小
14.07	12.44	18.06
15.47	13.69	19.86
16.88	14.93	21.67
18.29	16.18	23.47
19.69	17.42	25.28
21.10	18.67	27.08
22.51	19.91	28.89
23.91	21.16	30.69
25.32	22.40	32.50
26.73	23.64	34.31
28.13	24.89	36.11
29.54	26.13	37.92
30.95	27.38	39.72
32.35	28.62	41.53
33.76	29.87	43.33
35.17	31.11	45.14
36.57	32.36	46.94
37.98	33.60	48.75
39.39	34.84	50.56
40.79	36.09	52.36
42.20	37.33	54.17
43.61	38.58	55.97
45.01	39.82	57.78
46.42	41.07	59.58
47.83	42.31	61.39
49.23	43.56	63.19
50.64	44.80	65.00
52.05	46.04	66.81
53.45	47.29	68.61
54.86	48.53	70.42
56.27	49.78	72.22
59.08	52.27	75.83
61.89	54.76	79.44
63.30	56.00	81.25
66.11	58.49	84.86
67.52	59.73	86.67
70.33	62.22	90.28
73.15	64.71	93.89
75.96	67.20	97.50
78.77	69.69	101.11
81.59	72.18	104.72
84.40	74.67	108.33

●BayonetLens Mount用
フランジ・アダプター（角型現行レンズ用）

AH-25841（POA-LNA-01）
¥4,620（税込）
【対象モデル番号】
LC-HDT10D, UXT3D, UXT1D, XT3D, XT2D, XT1D, SX4DLi,SX4DL, X5DL, X4DLi, X4DL

●BayonetLens Mount用
フランジ・アダプター（丸型旧型レンズ用）

AH-25871（POA-LNA-02）
¥4,620（税込）
【対象モデル番号】
LC-HDT10D, UXT3D, UXT1D, XT3D, XT2D, XT1D, SX4DLi,SX4DL, X5DL, X4DLi, X4DL

パーツ番号（商品コード）	商品名	適応モデル	入力端子			国内標準価格（税込）
			映像	音声	制御	
AH-72001（POA-MD 01DV1）	DVI入力用インターフェースモジュール	LC-XT1D	DVI	RCA ×2	Min DIN 8P	¥26,250
AH-72002（POA-MD 11DV1）	DVI入力用インターフェースモジュール	LC-HDT10D、UXT3D、XT3D、X5DL、UXT1D、XT2D、SX4DL、X4DL、SX4DLi、X4DLi	DVI	RCA ×2	Min DIN 8P	¥26,250
AH-72003（POA-MD 18DV1）	DVI入力用インターフェースモジュール	LC-HDT10D	DVI	RCA ×2	Min DIN 8P	¥26,250
AH-72011（POA-MD 02VD1）	 5xBNC入力用インターフェースモジュール	LC-XT1D	5BNC	RCA ×2	N/A	¥26,250
AH-72012（POA-MD 12VD1）	 5xBNC入力用インターフェースモジュール	LC-UXT1D、XT2D、SX4DL、X4DL、SX4DLi	5BNC	RCA ×2	N/A	¥26,250
AH-72015（POA-MD 16VD1）	5xBNC入力用インターフェースモジュール	LC-HDT10D、UXT3D、XT3D、X5DL、SX4DLi、X4DLi	5BNC	RCA ×2	N/A	¥26,250
AH-72021（POA-MD 03VD2）	 Video/Y/C入力用インターフェースモジュール	LC-UXT1D、XT2D、XT1D、SX4DL、X4DL、SX4DLi	2BNC & S-Video	RCA ×2	Min DIN 8P	¥36,750
AH-72023（POA-MD 03VD2A）	 Video/Y/C入力用インターフェースモジュール	LC-HDT10D、UXT3D、XT3D、X5DL、UXT1D、XT2D、XT1D、SX4DL、X4DL、SX4DLi、X4DLi	2BNC & S-Video	RCA ×2	Min DIN 8P	¥36,750
AH-72031（POA-MD 04VGA）	 Dsub-15 VGA入力用インターフェースモジュール	LC-UXT3D、XT3D、X5DL、UXT1D、XT2D、XT1D、SX4DL、X4DL、SX4DLi、X4DLi	D-sub15	RCA ×2	Min DIN 8P	¥21,000
AH-72081（POA-MD 08HD）	 HD-SDI/ハイビジョンシリアル・デジタル・インターフェースモジュール	LC-UXT3D、XT3D、X5DL、UXT1D、XT2D、SX4DL、X4DL、SX4DLi、X4DLi （XT1Dにはソフト書換えが必要）	2BNC	N/A	N/A	¥766,500
AH-72161（POA-MD 15SDI）	 SD-SDIシリアル・デジタル・インターフェースモジュール	LC-UXT3D、XT3D、X5DL、SX4DLi、X4DLi（UXT1D、XT2D、SX4DL、X4DLにはソフト書換えが必要）	2BNC	N/A	N/A	¥210,000
AH-72162（POA-MD 17SDID）	 デュアルSD/HD-SDIシリアル・デジタル・インターフェースモジュール	LC-HDT10D	3BNC	N/A	N/A	¥315.000
AH-72091（POA-MD 09VD3）	 Faroudja IC（ファロウジャ）高画質インターフェースモジュール	LC-HDT10D、UXT3D、XT3D、X5DL、UXT1D、XT2D、SX4DL、X4DL、SX4DLi、X4DLi	3BNC	RCA ×2	N/A	¥189,000
AH-72141（POA-MD 13NET）	 ネットワークモジュール	LC-UXT3D、XT3D、X5DL、SX4DLi、X4DLi（UXT1D、XT2D、SX4DL、X4DLにはソフト書換えが必要）	N/A	N/A	RJ-45, Dsub-9	¥52,500
AH-72142（POA-MD 13NET2）	 ネットワークモジュール	LC-HDT10D	N/A	N/A	RJ-45, Dsub-9	¥52,500

仕　様

モデル NO.	LC-HDT10D	LC-UXT3D	LC-XT3D
標準価格（消費税込）	オープン価格※	¥6,825,000	¥4,725,000
方式	三原色液晶シャッター投写方式	三原色液晶シャッター投写方式	三原色液晶シャッター投写方式
光学方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式
液晶パネルサイズ	1.65"MLA付 × 3	1.8"MLA付 × 3	1.8"MLA付 × 3
液晶パネルアスペクト比	16 : 9	4 : 3	4 : 3
液晶パネル駆動方式	ポリシリコンTFTアクテイブマトリックス方式	ポリシリコンTFTアクテイブマトリックス方式	ポリシリコンTFTアクテイブマトリックス方式
液晶パネル画素数	2,073,600画素（H1920 × V1080）× 3枚、総画素数 6,220,800	1,920,000画素（1600 × 1200）× 3枚、総画素数 5,760,000	786,432画素（1024 × 768）× 3枚、総画素数 2,359,296
液晶パネル配列方式	ストライプ方式	ストライプ方式	ストライプ方式
映写レンズ	オプション（レンズ装着はバイオネットマウント方式）	オプション（レンズ装着はバイオネットマウント方式）	オプション（レンズ装着はバイオネットマウント方式）
電動レンズシフト上下	付　U/D比 10:0〜0:10、または8:1〜1:8	付　U/D比 10:0〜0:10、または8:1〜1:8	付　U/D比 10:0〜0:10、または8:1〜1:8
脚部による仰角調整角度	5.7°	5.7°	5.7°
電動レンズシフト左右	付　L/R比 3:2〜2:3	付　L/R比 約10%　中心から左、または右への移動幅（100"で約20㎝）	付　L/R比 約10%　中心から左、または右への移動幅（100"で約20㎝）
デジタルズーム機能	無	水平及び垂直幅比　Max. 700% Mini. 85%	水平及び垂直幅比　Max. 700% Mini. 85%
デジタル台形歪補正機能	無	縦方向 ±20°	縦方向 ±40°
光源	250W UHP × 4	250W UHP × 4	250W UHP × 4
ランプ交換時間（推奨）	1500 Hr.（残存率&照度低下率50%として）	1000 Hr.（残存率&照度低下率50%として）	1000 Hr.（残存率&照度低下率50%として）
照度（ANSIルーメン）	5,500（4灯点灯時）　2,750（2灯点灯時）	7,700（4灯点灯時）　3,850（2灯点灯時）	10,000（4灯点灯時）　5,000（2灯点灯時）
周辺光量比	90%	90%	90%
色再現性	高品位30bitカラー採用（10億7300万色）	フルカラー（1,677万色）	フルカラー（1,677万色）
コントラスト比(全白／全黒)	1000 : 1	1000 : 1	1100 : 1
画面サイズ（インチ）	40〜600（装着レンズにより異なります）	40〜600（装着レンズにより異なります）	40〜600（装着レンズにより異なります）
投映距離（m）	装着レンズにより異なります	装着レンズにより異なります	装着レンズにより異なります
対応水平走査周波数	15K〜120KHz	15K〜120KHz	15K〜120KHz
対応垂直走査周波数	50〜120Hz	50〜120Hz	50〜120Hz
対応ドットクロック	230MHz	230MHz	230MHz
リアル解像度（RGB信号入力時）	フルハイビジョン対応（H1920 × V1080）UXGA（1600 × 1200）	UXGA（1600 × 1200）	XGA（1024 × 768）
表示可能解像度（RGB信号入力時）	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC	UXGA（Analog RGB）、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC
表示可能解像度（ビデオ信号入力時）	1100 TV本（HDTV 1080i、1035i、& 720P対応）	1100 TV本（HDTV 1080i、1035i、& 720P対応）	800TV本（HDTV 1080i、1035i、& 720P対応）
音声出力	ステレオ 3W + 3W	ステレオ 3W + 3W	ステレオ 3W + 3W
内蔵スピーカー	7㎝（円型2個）	8㎝（円型2個）	8㎝（円型2個）
ビデオ信号方式	NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM	NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM	NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM
入出力接続ターミナル　スロット1	HD & SD-SDI モジュール：映像信号入力 BNC × 3（SDI入力 × 2、SDI出力 × 1）	DVI モジュール：PC 信号入力 DVI-I × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	DVI モジュール：PC 信号入力 DVI-I × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1
スロット2	5 BNC モジュール：PCまたはVideo 信号入力 BNC × 5（R、G、B、H、V、& Y、Pb/Cb、Pr/Cr）、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	5 BNC モジュール：PCまたはVideo 信号入力 BNC × 5（R、G、B、H、V、& Y、Pb/Cb、Pr/Cr）、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	5 BNC モジュール：PCまたはVideo 信号入力 BNC × 5（R、G、B、H、V、& Y、Pb/Cb、Pr/Cr）、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1
スロット3	DVI モジュール：PC 信号入力 DVI-D × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	ビデオY/Cモジュール：Video 信号入力 BNC × 2（コンポジット &、Y、C)、S-Video信号入力 Mini DIN 4Pin × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）	ビデオY/Cモジュール：Video 信号入力 BNC × 2（コンポジット &、Y、C)、S-Video信号入力 Mini DIN 4Pin × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）
スロット4	（空きスロット）	Dsub-15モジュール：PC 信号入力 Dsub-15P × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	Dsub-15モジュール：PC 信号入力 Dsub-15P × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1
音声出力	RCA × 2（R、L-モノ）	RCA × 2（R、L-モノ）	RCA × 2（R、L-モノ）
制御信号入出力	シリアル信号入力 Dsub-9 × 1、シリアル信号出力 Dsub-9 × 1、USB Type-B × 1、R/Cジャック Mini-Jack × 1	シリアル信号入力 Dsub-9 × 1、シリアル信号出力 Dsub-9 × 1、USB Type-B × 1、R/Cジャック Mini-Jack × 1	シリアル信号入力 Dsub-9 × 1、シリアル信号出力 Dsub-9 × 1、USB Type-B × 1、R/Cジャック Mini-Jack × 1
ファンノイズレベル	46dBA	46dBA	46dBA
使用温度	5℃〜35℃	5℃〜35℃	5℃〜35℃
定格使用電源	**AC 200V**（±10%）、50/60Hz	**AC 200V**（±10%）、50/60Hz	**AC 200V**（±10%）、50/60Hz
消費電力	1500W	1500W	1500W
外形寸法（W×H×D）㎜	581.2 × 251.5 × 783	581.2 × 251.5 × 783	581.2 × 251.5 × 783
質量（kg）	38	37	37
出荷梱包時質量（kg）	52	51	51
主な付属品	電源コード（3m）1本、ワイヤレス/ワイヤード兼用リモコン1個（単3乾電池2本付）、ダストカバー1個、マウス接続ケーブル（PS/2&シリアル/MAC兼用）1本、DVI/VGA変換ケーブル1本、DVIケーブル1本、MAC/VGAアダプター1個、RealColorManager画像調整ソフトCD-R、レンズアタッチメント2種、交換レンズ用光遮蔽シート6種、使用説明書1冊、製品保証書	電源コード（3m）1本、ワイヤレス/ワイヤード兼用リモコン1個（単3乾電池2本付）、ダストカバー1個、マウス接続ケーブル（PS/2&シリアル/MAC兼用）1本、DVI接続ケーブル1本、DVI/VGAアダプター1個、VGAケーブル（D-Sub15/D-Sub15）1本、MAC/VGAアダプター1個、RealColorManager画像調整ソフトCD-R、使用説明書1冊、製品保証書	電源コード（3m）1本、ワイヤレス/ワイヤード兼用リモコン1個（単3乾電池2本付）、ダストカバー1個、マウス接続ケーブル（PS/2&シリアル/MAC兼用）1本、DVI接続ケーブル1本、DVI/VGAアダプター1個、VGAケーブル（D-Sub15/D-Sub15）1本、MAC/VGAアダプター1個、RealColorManager画像調整ソフトCD-R、使用説明書1冊、製品保証書
その他、プレゼン用機能	4灯/2灯モード切換え選択、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No Show、起動時ユーザーロゴ画面設定機能、アナモフイック対応、Auto Picture Control、Key Lock機能、P・タイマー、オートPC信号認識、イメージセレクション（10モードまで）、新パワーマネージメント、オンスタート	4灯/2灯モード切換え選択、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No Show、デジタルズーム、デジタル台形補正（20°+/-）、P・タイマー、オートPC信号認識、イメージセレクション、パワーマネージメント、オンスタート	4灯/2灯モード切換え選択、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No Show、デジタルズーム、デジタル台形補正（40°+/-）、P・タイマー、オートPC信号認識、イメージセレクション、パワーマネージメント、オンスタート

外形寸法図

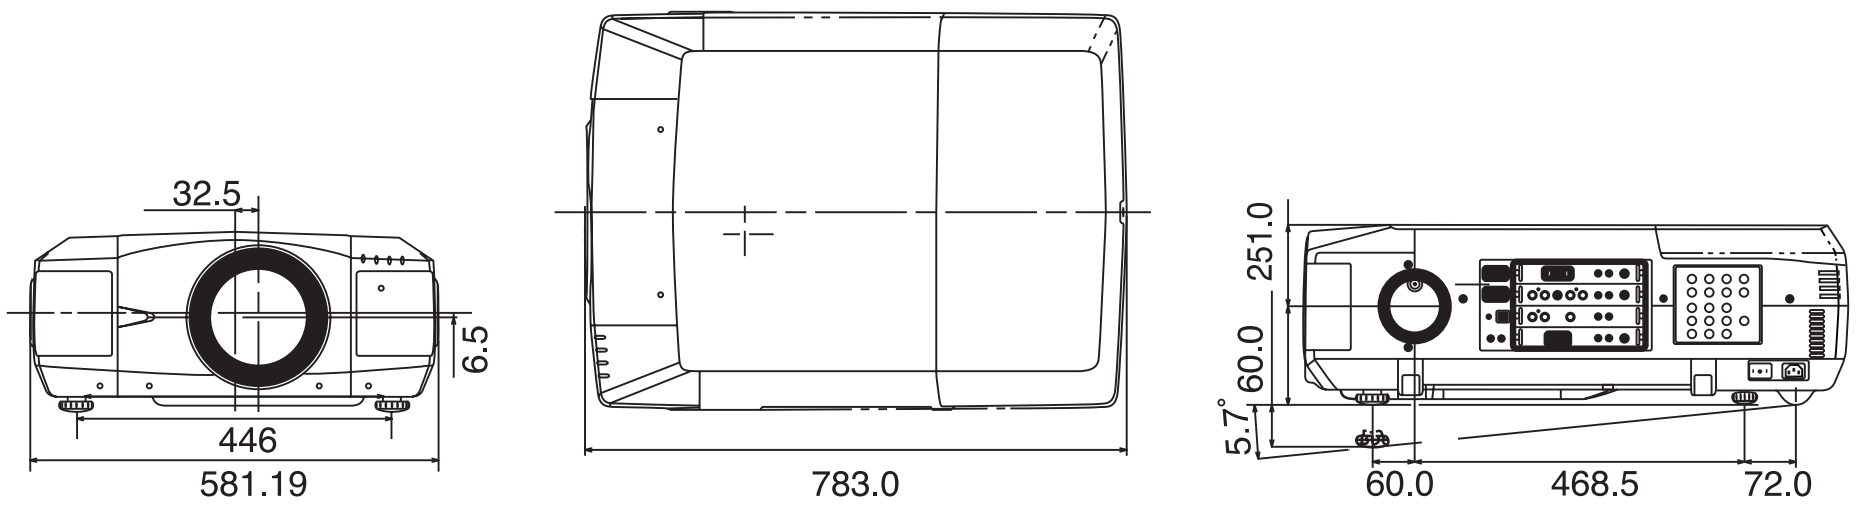

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

LC-XT2D	LC-SX4DL *i*	LC-X5DL	LC-X4DL *i*
¥3,675,000	¥3,150,000	¥2,835,000	¥2,310,000
三原色液晶シャッター投写方式	三原色液晶シャッター投写方式	三原色液晶シャッター投写方式	三原色液晶シャッター投写方式
ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式
1.8" × 3	1.8"MLA付 × 3	1.8"MLA付 × 3	1.8" × 3
4 : 3	5 : 4	4 : 3	4 : 3
ポリシリコンTFTアクテイブマトリックス方式	ポリシリコンTFTアクテイブマトリックス方式	ポリシリコンTFTアクテイブマトリックス方式	ポリシリコンTFTアクテイブマトリックス方式
786,432画素（1024 × 768）× 3枚、 総画素数 2,359,296	1,310,720画素（1280 × 1024）× 3枚、 総画素数 3,932,160	786,432画素（1024 × 768）× 3枚、 総画素数 2,359,296	786,432画素（1024 × 768）× 3枚、 総画素数 2,359,296
ストライプ方式	ストライプ方式	ストライプ方式	ストライプ方式
オプション	オプション（レンズ装着はバイオネットマウント方式）	オプション（レンズ装着はバイオネットマウント方式）	オプション（レンズ装着はバイオネットマウント方式）
付　U/D比 10:0〜0:10、または8:1〜1:8	付　U/D比 10:0〜0:10, または8:1〜1:8	付　U/D比 10:0〜0:10、または8:1〜1:8	付　U/D比 10:0〜0:10、または8:1〜1:8
5.7˚	6.9˚	6.9˚	5.7˚
付　L/R比 約20%（100"で約20㎝）	無	無	無
Max. × 49、Mini. × 1/4	水平及び垂直幅比　Max. 700% Mini. 85%	水平及び垂直幅比　Max. 700% Mini. 85%	水平及び垂直幅比　Max. 700% Mini. 85%
縦方向 ±40˚	縦方向 +40˚/-20˚	縦方向 ±40˚	縦方向 +40˚/ -20˚
200W UHP × 4	200W UHP × 2	250W UHP × 2	200W UHP × 4
	1000 Hr.	1000 Hr.（残存率&照度低下率50%として）	1000 Hr.（残存率&照度低下率50%として）
7,700（4灯点灯時）　3,850（2灯点灯時）	5,800（2灯点灯時）　2,900（1灯点灯時）	6,500（2灯点灯時）　3,250（1灯点灯時）	5,200（2灯点灯時）　2,600（1灯点灯時）
90%	90%	90%	90%
フルカラー（1,677万色）	フルカラー（1,677万色）	フルカラー（1,677万色）	フルカラー（1,677万色）
700 : 1	900 : 1	1100 : 1	800 : 1
40〜600（装着レンズにより異なります）	40〜600（装着レンズにより異なります）	40〜600（装着レンズにより異なります）	40〜600（装着レンズにより異なります）
装着レンズにより異なります	装着レンズにより異なります	装着レンズにより異なります	装着レンズにより異なります
15K〜120KHz	15K〜120KHz	15K〜120KHz	15K〜120KHz
50〜120Hz	50〜120Hz	50〜120Hz	50〜120Hz
230MHz	230MHz	230MHz	230MHz
XGA（1024 × 768）	SXGA（1280 × 1024）	XGA（1024 × 768）	XGA（1024 × 768）
UXGA（Analog RGB）、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC
800TV本（HDTV 1080i、1035i、& 720P対応）	800 TV本（HDTV 1080i、1035i、& 720P対応）	800 TV本（HDTV 1080i、1035i、& 720P対応）	800TV本（HDTV 1080i、1035i、& 720P対応）
ステレオ 3W + 3W	ステレオ 3W + 3W	ステレオ 3W + 3W	ステレオ 3W + 3W
8㎝（円型2個）	5 × 9㎝（楕円型2個）	5 × 9㎝（楕円型2個）	5 × 9㎝（楕円型2個）
NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM	NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM	NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM	NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM
DVI モジュール：PC 信号入力 DVI-I × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	DVI モジュール：PC 信号入力 DVI-I × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	DVI モジュール：PC 信号入力 DVI-I × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	DVI モジュール：PC 信号入力 DVI-I × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1
5 BNC モジュール：PCまたはVideo 信号入力 BNC x 5（R、G、B、H、V、& Y、Pb/Cb、Pr/Cr）、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	5 BNC モジュール：PCまたはVideo 信号入力 BNC × 5（R、G、B、H、V、& Y、Pb/Cb、Pr/Cr）、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	5 BNC モジュール：PCまたはVideo 信号入力 BNC × 5（R、G、B、H、V、& Y、Pb/Cb、Pr/Cr）、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	5 BNC モジュール：PCまたはVideo 信号入力 BNC × 5（R、G、B、H、V、& Y、Pb/Cb、Pr/Cr）、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1
ビデオY/Cモジュール：Video 信号入力 BNC × 2（コンポジット &、Y、C）、S-Video信号入力 Mini DIN 4Pin × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）	ビデオY/Cモジュール：Video 信号入力 BNC × 2（コンポジット &、Y、C）、S-Video信号入力 Mini DIN 4Pin × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）	ビデオY/Cモジュール：Video 信号入力 BNC × 2（コンポジット &、Y、C）、S-Video信号入力 Mini DIN 4Pin × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）	ビデオY/Cモジュール：Video 信号入力 BNC × 2（コンポジット &、Y、C）、S-Video信号入力 Mini DIN 4Pin × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）
Dsub-15モジュール：PC 信号入力 Dsub-15P × 1、Audio信号入力 RCA × 2（R、L-モノ）、制御信号入力 Mini DIN8Pin × 1	無し	無し	無し
RCA × 2（R、L-モノ）	RCA × 2（R、L-モノ）	RCA × 2（R、L-モノ）	RCA × 2（R、L-モノ）
シリアル信号入力 Dsub-9 × 1、シリアル信号出力 Dsub-9 × 1、USB Type-B × 1、R/Cジャック Mini-Jack × 1	シリアル信号入力 Dsub-9 × 1、シリアル信号出力 Dsub-9 × 1、USB Type-B × 1、R/Cジャック Mini-Jack × 1	シリアル信号入力 Dsub-9 × 1、シリアル信号出力 Dsub-9 × 1、USB Type-B × 1、R/Cジャック Mini-Jack × 1	シリアル信号入力 Dsub-9 × 1、シリアル信号出力 Dsub-9 × 1、USB Type-B × 1、R/Cジャック Mini-Jack × 1
46dBA	45dBA	45dBA	45dBA
5℃〜35℃	5℃〜35℃	5℃〜35℃	5℃〜35℃
AC 100V（±10%）、50/60Hz	AC 100V（±10%）、50/60Hz	AC 100V（±10%）、50/60Hz	AC 100V（±10%）、50/60Hz
1150W	550W	720W	550W
581 × 251.5 × 783	439 × 230 × 605	439 × 230 × 605	439 × 230 × 605
35.5	21.0	21	21.0
49.5	27.9	27.9	27.9
電源コード（3m）1本、ワイヤレス/ワイヤード兼用リモコン1個（単3乾電池2本付）、ダストカバー1個、マウス接続ケーブル（PS/2&シリアル/MAC兼用）1本、DVI接続ケーブル1本、DVI/VGAアダプター1個、VGAケーブル（D-Sub15/D-Sub15）1本、MAC/VGAアダプター1個、使用説明書1冊、製品保証書	電源コード（3m）1本、ワイヤレス/ワイヤード兼用リモコン、レイザーポインター付き1個（単3乾電池2本付）、ダストカバー1個、マウス接続ケーブル（PS/2&シリアル/MAC兼用）1本、DVI接続ケーブル1本、DVI/VGAアダプター1個、VGAケーブル（D-Sub15P/D-Sub15P）1本、MAC/VGAアダプター1個、RealColorManager画像色調整ソフトCD-R、レンズアタッチメント、使用説明書1冊、製品保証書	電源コード（3m）1本、ワイヤレス/ワイヤード兼用リモコン1個（単3乾電池2本付）、ダストカバー1個、マウス接続ケーブル（PS/2&シリアル/MAC兼用）1本、DVI接続ケーブル1本、DVI/VGAアダプター1個、VGAケーブル（D-Sub15/D-Sub15）1本、MAC/VGAアダプター1個、RealColorManager画像調整ソフトCD-R、使用説明書1冊、製品保証書	電源コード（3m）1本、ワイヤレス/ワイヤード兼用リモコン、レイザーポインター付き1個（単3乾電池2本付）、ダストカバー1個、マウス接続ケーブル（PS/2&シリアル/MAC兼用）1本、DVI接続ケーブル1本、DVI/VGAアダプター1個、VGAケーブル（D-Sub15P/D-Sub15P）1本、MAC/VGAアダプター1個、RealColorManager画像色調整ソフトCD-R、レンズアタッチメント、使用説明書1冊、製品保証書
4灯/2灯モード切換え選択、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No　Show、デジタルズーム（Max.　×49、Min. ×1/4）、デジタル台形補正（40˚+/-）、P・タイマー、オートPC信号認識、イメージセレクション、パワーマネージメント、オンスタート	色温度設定可能、パネル交換可能、2灯/1灯モード切換え選択、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No　Show、デジタルズーム、デジタル台形補正縦（+40˚/-20˚）、P・タイマー、オートPC信号認識、イメージセレクション、パワーマネージメント、オンスタート	2灯/1灯モード切換え選択、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No　Show、デジタルズーム（Max.　×49、Min. ×1/4）、デジタル台形補正（40˚+/-）、P・タイマー、オートPC信号認識、イメージセレクション、パワーマネージメント、オンスタート	色温度設定可能、2-3PullDown対応、新I/P変換回路、パネル交換可能、2灯/1灯モード切換え選択、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No Show、P・タイマー、オートPC信号認識、イメージセレクション、パワーマネージメント、オンスタート

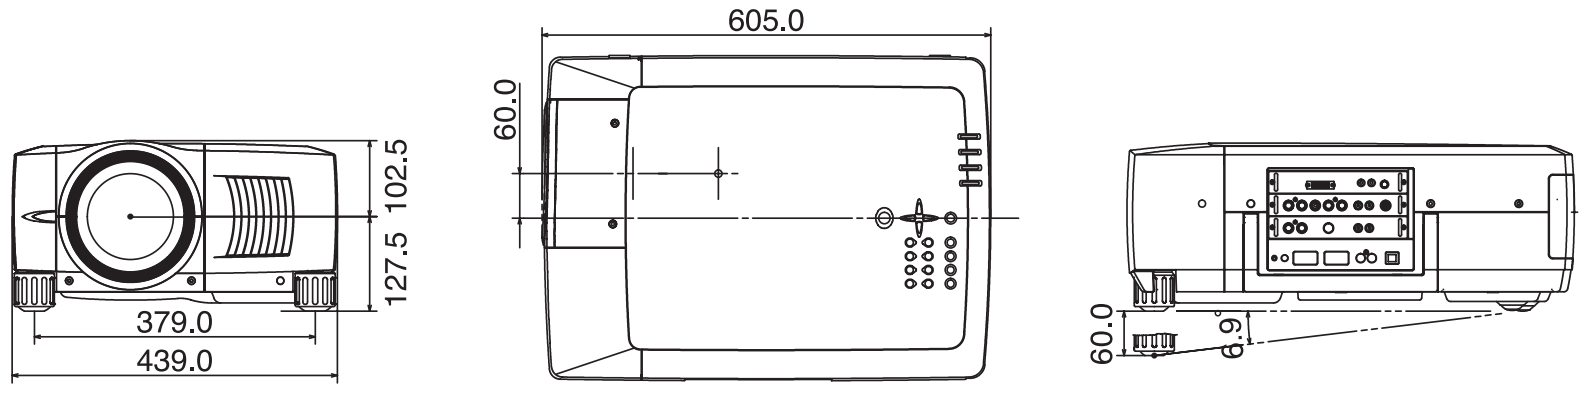

LCDプロジェクターの基本的光学システム図解

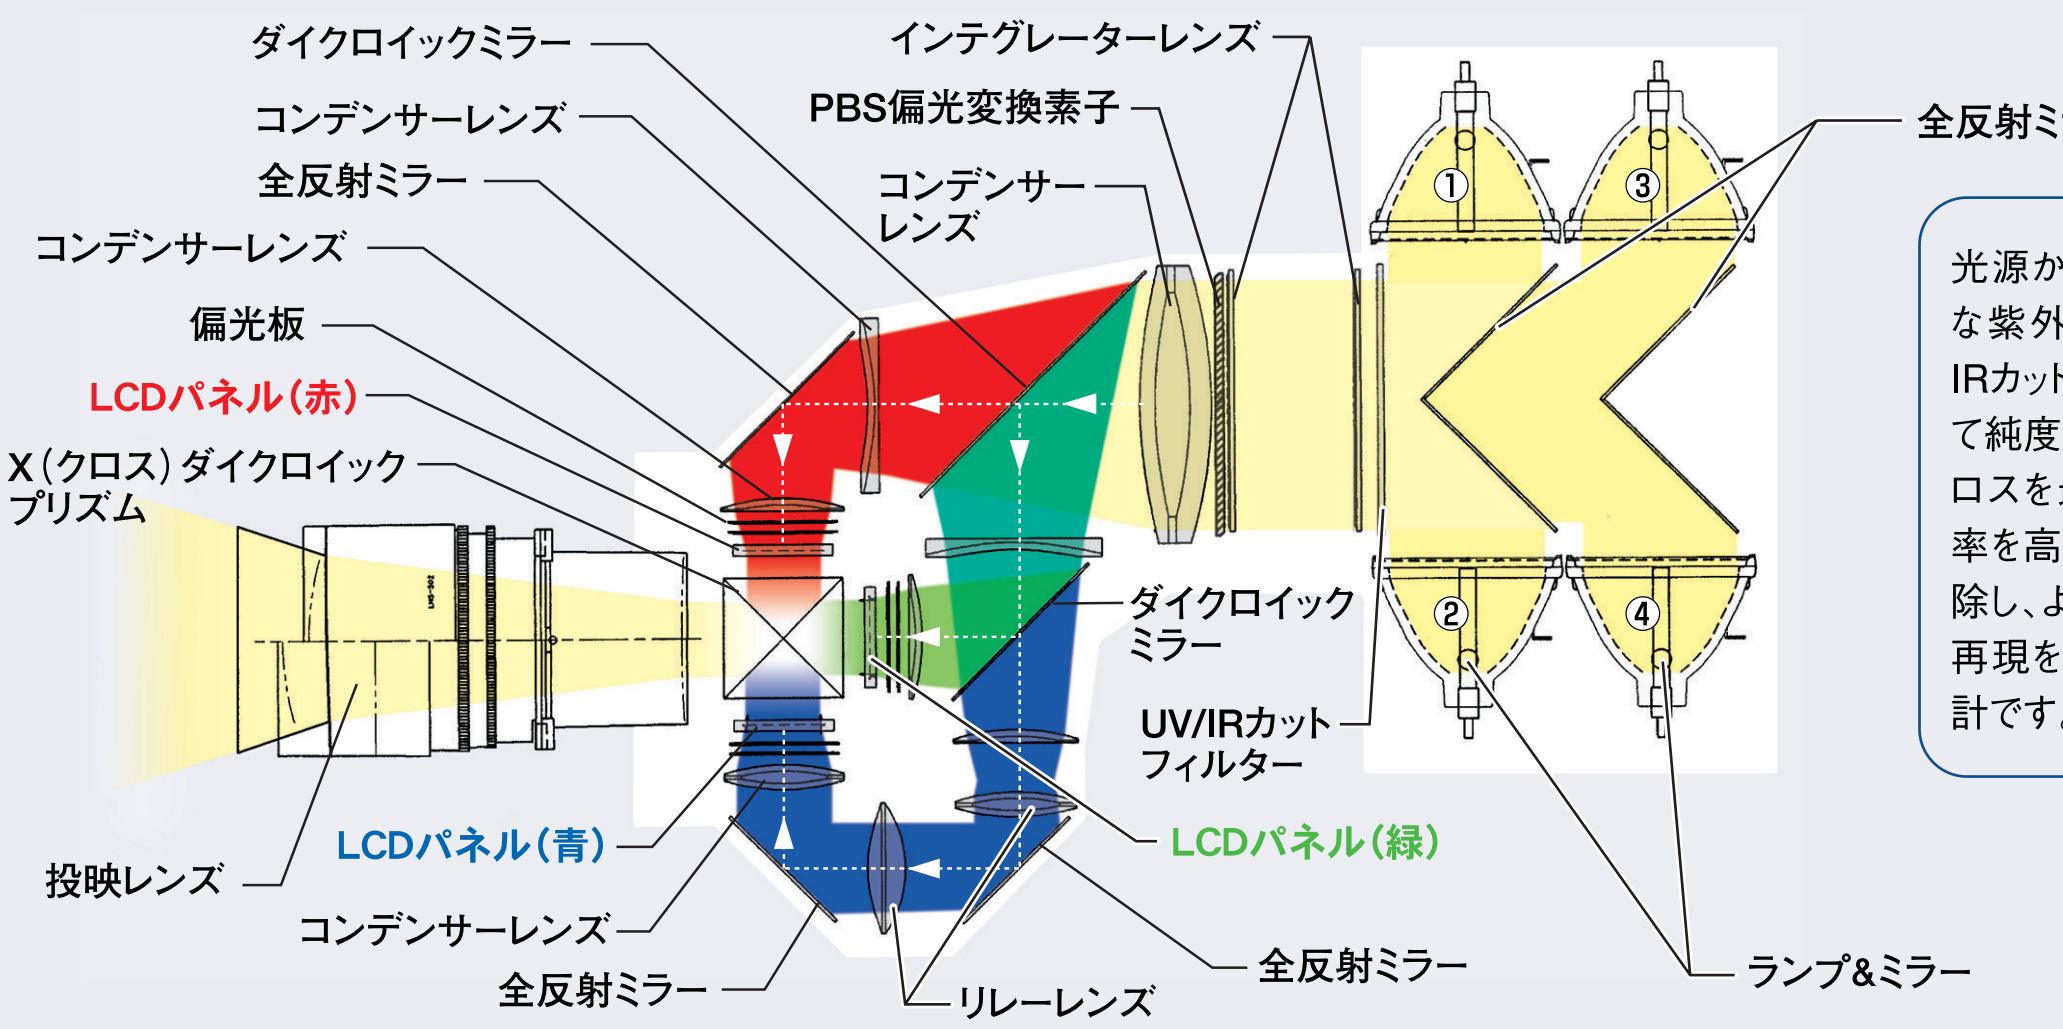

光源からの光のうち、不要な紫外線、赤外線をUV、IRカットフィルターでカットして純度を高めるとともに、光ロスを最小限に抑えて効率を高めます。また熱を排除し、より明るくピュアな色再現を実現する光学系設計です。

(4灯式の場合)

RS-232C 制御&自己診断機能

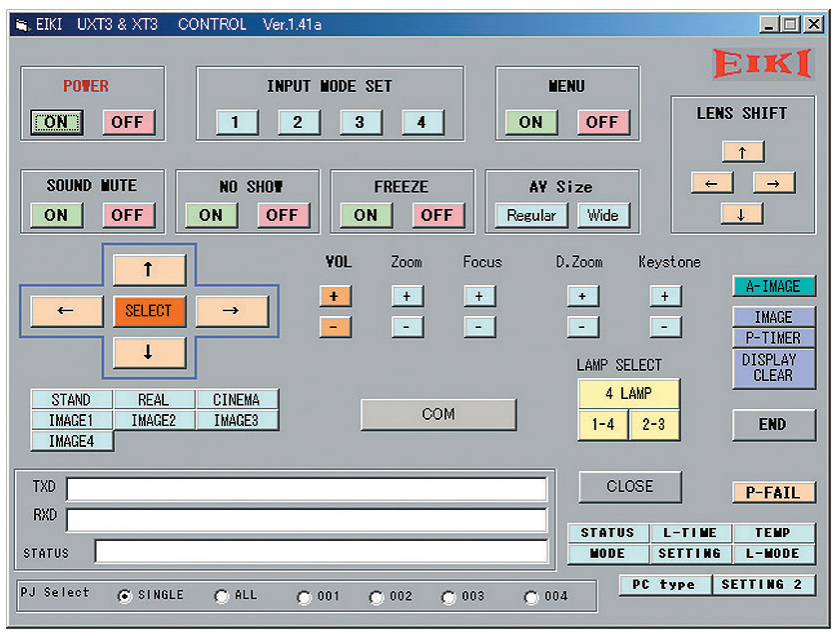

RS232C Serialコントロールポートを使用してPCと接続。プロジェクターをPCから制御し、同時にプロジェクターをモニター管理出来る非常に便利な機能です。OSD(ON Screen Display)表示を出さないでプロジェクター制御が出来ます。

LC-UXT3/XT3用専用ソフト(オプション)
200-03111 標準価格**¥10,290**(税込)

LC-X5用専用ソフト(オプション)
200-03161 標準価格**¥10,290**(税込)

(注:これらソフトはCD-Rにて供給可能。NTを除くWindows®には全て対応しています。)

オプション 標準価格(税込)

■LC-HDT10D/UXT3D/XT3D用(LC-UXTID,XTID,XT2Dと共通)

・天吊り金具
CM-XT1シリーズ P300,P500,P700(パイプ長 300,500,700㎜)・(各)157,500円
CM-XT1P0(特製パイプ長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168,000円

・ハードキャリーケース(キャスター付)AX-49401(HC-XT1C)・・・ 157,500円

・上下2台スタッカーラック AX-39702(SR-5020)・・・・・・・・・・・・・ 210,000円
(704W×888H×632D,42kg)

・交換ランプ
610 300 0862(POA-LMP49)250W UHPランプ・・・・・・・・・・ 47,250円

■LC-X5DL用(LC-SX4DL,SX4DL*i*,X4DL,X4DL*i*と共通)

・天吊り金具
CM-X4シリーズ P300,P500,P700(パイプ長 300,500,700㎜)・・・(各)99,750円
CM-X4P0(特製パイプ長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110,250円

・ハードキャリーケース(キャスター付)AX-49601(HC-X4C)・・・・・・ 89,250円

・ハードキャリーケース(キャスター無)AX-49201(HC-X4)・・・・・・・・ 78,750円

・上下2台スタッカーラック(兼 映写台)AX-55101(SR-X4)・・・・・・ 105,000円
(524W×533H×600D,17.0kg)

・交換ランプ(LC-X5DL用)
610 301 6047(POA-LMP52)250W UHPランプ・・・・・・・・・・・ 47,250円

・交換ランプ(LC-SX4DL,SX4DL*i*,X4DL,X4DL*i*用)
610 292 4848(POA-LMP39)200W UHPランプ・・・・・・・・・・・ 47,250円

安全と取扱いに関する 注意

●正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●ランプに関するお知らせ/プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●短時間の使用を繰り返される場合や、10時間以上連続使用される場合、光源ランプの交換サイクルが早くなります。詳しくは営業担当にご相談ください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や、熱源の近くに置いたり液晶プロジェクターの放熱孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電故障等の原因となることがあります。●投影中にレンズを覗かないでください。目を痛めます。特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。●リモコンのレーザー光を人に向けて発射しないでください。目にレーザー光が当たると目に障害を起こす原因となる場合があります。●たばこの煙、油煙、ほこり、綿ほこり等の多い場所で使用される場合、あるいは長時間連続して(毎日6時間以上)使用される場合は、フィルターの点検、掃除を最低月1回は行ってください。また液晶パネル、偏光板、PBS(光偏光素子)等の光学部品の交換サイクルが早くなります。詳しくは営業担当にご相談ください。●液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠落・常時点灯するものがありますのであらかじめご了承ください。

テクニカルホットライン コンピュータ画像・ビデオ画像について、なんでもご相談承りますので、アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡ください。TEL(06)6311-9474 FAX(06)6311-8486

●このカタログの内容は2004年3月現在のもので、仕様ならびに価格は改良のため予告なく変更することがあります。当社又は代理店にお問い合わせください。●表示価格はすべて税込希望小売価格です。

—拡大映像システムのスペシャリスト—

EIKI 映機工業株式会社

本社・大阪営業所	●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12(浪速ビル)	☎06-6311-9476	FAX 06-6311-0560
東京支社	●〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21(虎ノ門33森ビル)	☎03-3432-3356	FAX 03-3431-0248
九州支社	●〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15(博多駅東ロビル)	☎092-431-0222	FAX 092-481-1789
伊丹工場	●〒664-0026 伊丹市寺本6-23	☎072-781-3861	FAX 072-781-5449
アフターサービスセンター	●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12(浪速ビル)	☎06-6311-9474(直通)	FAX 06-6311-8486

海外現地法人 ●EIKI INTERNATIONAL INC.(アメリカ ロスアンゼルス・カナダ ミッドランド)
●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.(ドイツ フランクフルト)
●EIKI CZECH SPOL S.R.O.(チェコ プラハ)

EIKI Web site ●http://www.eiki.jp(日本語) http://www.eiki.com(英語)

代理店

カタログNo.040005

SANWA 2004.03.10